




compane®

Fugendichtband DUO⁺ - Montageanleitung -

1. Die Fugenbreite bestimmen und das geeignete Band auswählen. Die entsprechende Fugenbreite ergibt sich aus dem tatsächlichen (max.) Abstand zwischen Außensteg und Mauerwerk. Hierbei sind die Herstellervorgaben zum Einsatz unter Berücksichtigung von Temperatur bedingten Längenänderungen bzw. Bauteilsbewegungen zu beachten. Bei geringen Fugenbreiten empfiehlt sich das anfeuchten des Bandes

2. Die Rolle öffnen und die ersten 2 cm abtrennen.

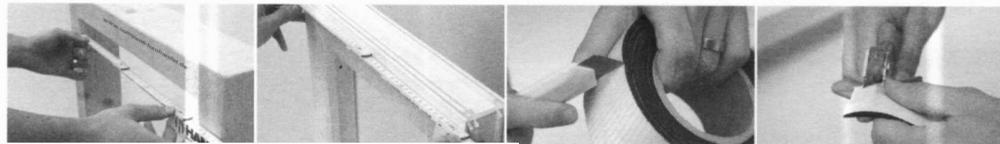

3. Das Abdeckpapier ca. 20 cm entfernen.

4. Das Band mit Überstand (unteres Fugenbreitemaß) auf den Blendrahmen kleben



5. Das Band an der oberen Ecke mit Überstand (oberes Fugenmaß) abtrennen und bündig mit der Blendrahmenseite in der Ecke stumpf stoßen. Am Ende der Rolle stumpf stoßen und jeweils die letzten und ersten 2 cm abtrennen. Stoßfugen/Ausbrüche sind ggf. mit einer geeigneten Dichtungsmasse (z.B. compane Folienkleber CK-7012) auszufüllen.



6. Den Blendrahmen in die Maueröffnung stellen, die Löcher vorbohren und mit handelsüblichen, Last abtragenden Distanz-Befestigungs-Schrauben montieren.



Hinweise:

Um eine bestmögliche Montage zu gewährleisten, ist das Band mit einem verzögerten Rückstellverhalten ausgerüstet, welches temperaturabhängig ist. Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der Baustelle kühl zu lagern. Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt es sich, das Band vorzuwärmen. Die vollständige Rückstellung vom Fugendichtband DUO⁺ kann bis zu 24 Stunden nach Einbau dauern. Für die Ausbildung des unten Abschlusses empfehlen wir für innen und außen das compane Fensterfolienband (CID / CAD). Zur Lastabtragung in den Baukörper ist in diesem Fall eine dauerhafte Verklotung vorzunehmen.

Für den Einsatz von Fugendichtband Duo⁺ bei Kunststofffenstern ist die Detailzeichnung für Fugendichtungsband Abb. 32 im Montagebuch für Kunststofffenster und -Türen der Gütergemeinschaft Kunststoff-Fenstersysteme zu beachten. Die ja nach Profiltyp unterschiedlichen Stege- und Zwischenräume an Kunststoffprofilen behindern einen nötigen, gleichmäßig hohen Anpressdruck des Fugendichtbandes für die ggf. erforderlichen oder zu erfüllenden Werte der Luftdichtigkeit und Schlagregendichte. Daher wird bei Blendrahmen die Verwendung eines entsprechenden Füllprofils vor der Fugendichtungsbandmontage gemäß der genannten Richtlinie empfohlen.

compane Bauhandelsgesellschaft mbH
Wiesenstraße 27
D-03205 Calau OT Kalkwitz

Telefon: 03541-87 18 79
Fax: 03541-87 48 65
www.compane.de